

Комбининструмент



Характеристики		СТ 4120 С	СТ 4150 С	СТ 5111	СТ 5111 RH	СТ 5117	СТ 5117 RH
EN 13204		BK26/268-E-8.7	CK35/360-H-14.2	BK48/281-E-8.2		BK28/431-E-8.9	
NFPA 1936		✓	✓	✓	✓	✓	✓
раскрытие лезвий для разжима	мм	268	360	281		431	
макс. усилие разжима	кН / т	220 / 22.4	211 / 21.5	457 / 46.6		54 / 5.5	
мин. усилие разжима по EN 13204	кН / т	26 / 2.7	35 / 3.6	48 / 4.9		28 / 2.9	
раскрытие лезвий для резания	мм	191	229	196		352	
макс. усилие резания	кН / т	247 / 25.2	380 / 38.7	206 / 21		204 / 20.8	
макс. усилие сдавливания	кН / т	46 / 4.7	76 / 7.7	44 / 4.5		27 / 2.8	
макс. тяговое усилие	кН / т	61 / 6.2	51 / 5.2	-		30 / 3.1	
рабочий вес	кг	8.7	14.2	8.2		8.9	
встроенная подсветка / i-Bolt / поворотная ручка		- / - / -	√ / √ / -	√ / √ / -	- / √ / √	√ / √ / -	- / √ / √

Небольшой вес

- легче переносить и работать, меньше физических усилий

СТ 5117



СТ 5111 RH




Вращающаяся на 360° складная рукоятка для моделей RH

- 11 фиксированных положений рукоятки по кругу для работы под любым углом.



Универсальность

- резка, разжим, сдавливание и стягивание в одном инструменте

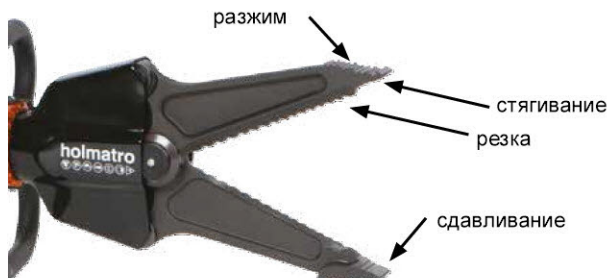

Принадлежности	4120	4150	5117
набор тяговых приспособлений	✓	✓	✓
набор тяговых цепей	✓	✓	✓
набор тяговых приспособлений и цепей, в ящике	✓	✓	-