


Подъёмные подушки. Заделка течей



Подъёмные подушки низкого давления (пара) - макс. давление 0.5 бар				
модель	грузоподъемность, т (пары подушек)	размеры, одной подушки длина x ширина, мм	вес, кг (комплекта*)	высота мин. \ макс., мм
LAV 4 UN	3.6	600 x 600	27.0	60 / 580
LAV 6 UN	5.8	750 x 750	34.0	60 / 580
LAV 9 UN	8.2	900 x 900	41.0	60 / 580
LAV 16 UN	14.6	1200 x 1200	65.0	60 / 580


* Состав комплекта		
№	кол-во	описание
1	1	сумка
2	2	подъемные подушки
3	1	редуктор давления
4	2	воздушный шланг низкого давления
5	1	сдвоенный пульт управления
6	1	набор для ремонта

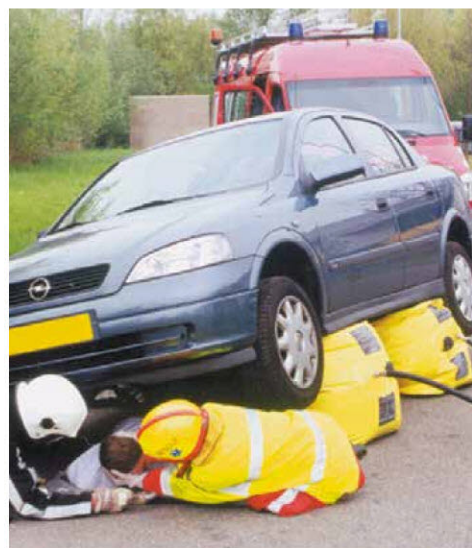

Комплект заделки течей		HVSP 250 U
рабочее давление	бар	6
размеры подушки	мм	600 x 390
размеры герметизируемого отсека	мм	250 x 50
рабочий вес	кг	5.3



Комплект заделки цистерн		HLS 2
рабочий вес	бар	1.5
усилие подушки* при давлении 1.5 бар	т	2

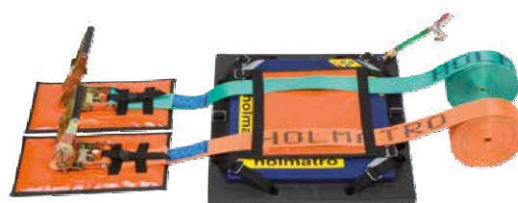

* подушка HLB 10 (см. стр. 28) заказывается отдельно